

■ はさみ固定式アンカー

# ボードロック

中空壁用

BOARD LOCK

## 中空構造壁用！ 安定した強度を 発揮！

### プロップアップ機構


ボード接地部を支える構造で  
安定した強度を発揮。



B-409


### ワッシャーヘッドねじ

座付ねじの採用で施工時の  
ワッシャー脱落を防止。

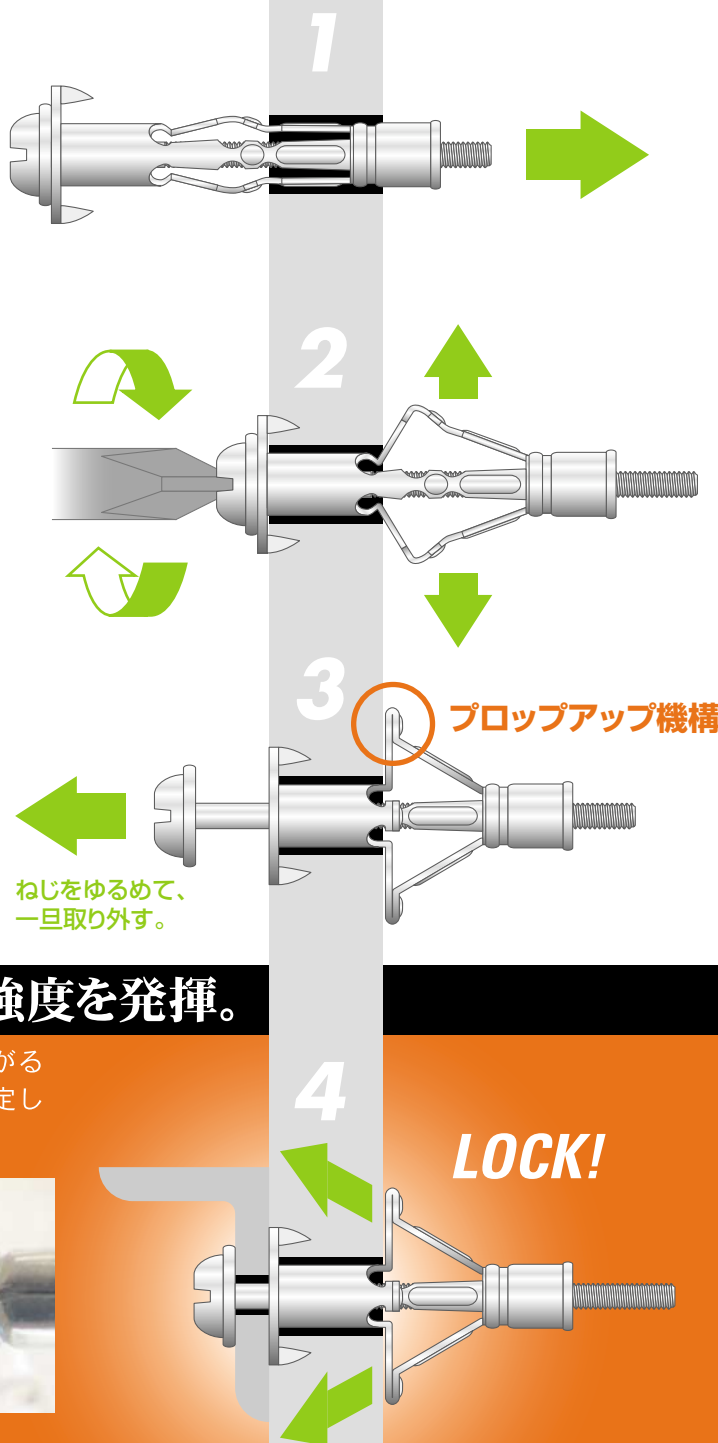

## プロップアップ機構で安定した強度を発揮。

中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで接地プレートをしっかりと固定。従来品以上の安定した強度を発揮します。

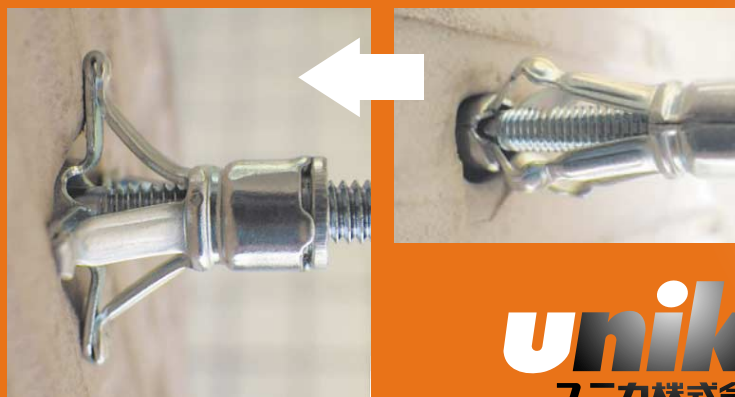

# ボードロック

中空構造壁用!  
安定した強度を発揮!!

はさみ固定式


B

対象母材	中空構造壁
用途	照明器具取付け／棚受け取付け／エアコン室内機取付け カーテンレール取付け／金具、器具等の取付け


### 強度表

母材	ベニヤ板 (4.0mm)	石膏ボード (9.5mm)	石膏ボード (12.5mm)
最大引抜強度	1.06kN (アンカー抜け)	0.78kN (母材破壊)	0.88kN (母材破壊)

### 共回り防止レンチ (1パックに1個)



全長

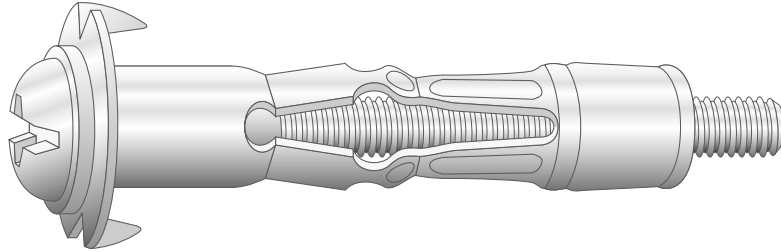



使用  
ねじ径

外径


ねじ首下長

## ボードロック(スチール/ユニクロ処理)

品番	使用 ねじ径	ヘッド 形状	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ首下長 (mm)	適応板厚 (mm)	下穴径 (mm)	パック入数 (本)	中箱入数 (パック)	大箱入数 (本)	JANコード (4989270...)
B-405	M4	ナベ頭	6.8	23	28	1~5	9.0	50	5	1,000(50本×5パック×4箱)	820005
B-409		(+・兼用)		33	41	4~9.5		50	5	1,000(50本×5パック×4箱)	820012
B-412				36.5	43.5	9~13		40	5	800(40本×5パック×4箱)	820067
B-416				39	47	9~16		40	5	800(40本×5パック×4箱)	820029
B-423				46	54	16~23		40	5	800(40本×5パック×4箱)	820036
B-427				54	61	18~28		25	5	500(25本×5パック×4箱)	820043
B-438				60	67	32~38		25	5	500(25本×5パック×4箱)	820050

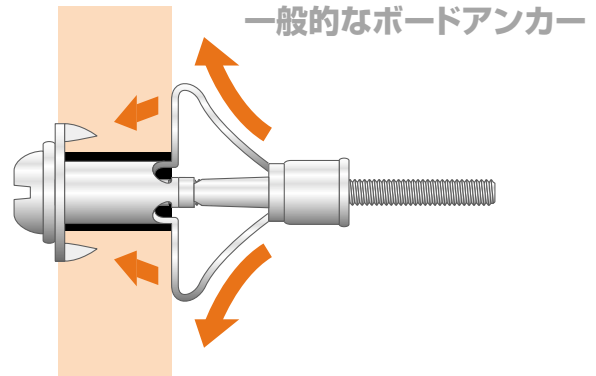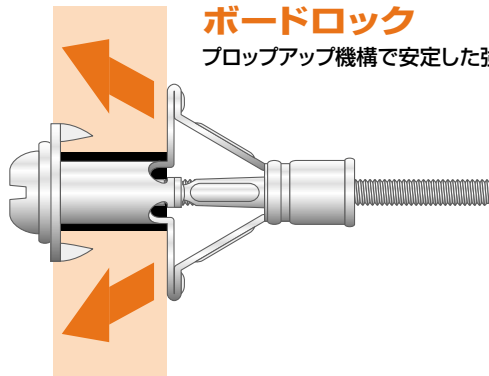

## 施工方法 (ボードロック)

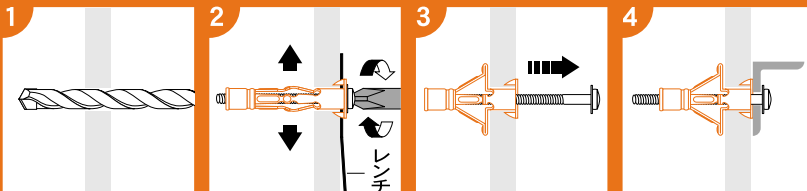

1 規定の下穴径・深さに穴あけする。

2 ボードロックを差し込み、付属レンチで固定し、ねじを締め付ける。

3 ねじをゆるめて、一旦取り外す。

4 器具をはめ込み、ねじを締め付け施工完了。



- 施工時は、必ず安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。
- 下穴は規定のドリル径で対象面に直角に穴あけしてください。
- 穴あけ時に反対側の壁を傷つけないよう注意してください。
- ボード厚と取付物厚を考慮したアンカーサイズを選定してください。

**unika**  
ユニカ株式会社

JCA 一般社団法人  
日本建築あと施工アンカー協会 会員  
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6  
TEL.03-3864-8711 FAX.03-3864-7746



JQA-QM7648

取扱店

- 東京 03-3864-8711
- 大阪 06-4390-7661
- 福岡 092-473-0928
- 仙台 022-238-2670
- 北海道 011-595-7637
- 名古屋 052-683-4190
- 群馬 0276-88-4461
- 岩手 0197-56-3642