

■ 軽量ハンマードリル用 (SDS-plus)

# クイックホルダービット

ユニコンアンカー UC/UCS-3030B(1030)、UC/UCS-3040 用



【ドリル・アンド・アンカー】  
あと施工アンカーの「信頼」と「安全」のために。

## アンカー施工をスピーディーに！ 穴あけ＋打込みを最速チェンジ！

天井用


ドリルビットは  
ストッパー付き。

ユニコンアンカー専用に設計されたドリルビットは所定の下穴深さで止まるストッパー付です。

打込みホルダーは  
簡単ロック機構。

打込みホルダーは被せるだけでカチッとロックされ、脱落を防止します。

着脱時スムーズな  
ホルダー形状！

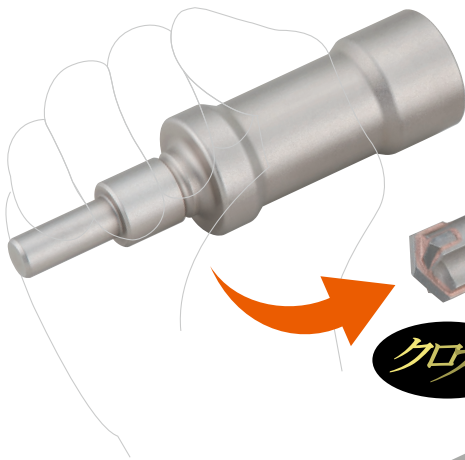

クロス刃

Oリング機構で  
ワンタッチ装着！



Oリング

# クイックホルダービット



アンカー施工を  
スピーディーに!

対象母材	コンクリート/石 材
用 途	ユニコンアンカー UC/UCS-3030B (1030)、UC/UCS-3040 (内部コーン打込み式) の下穴あけ及び打込み作業

## 打込みホルダー

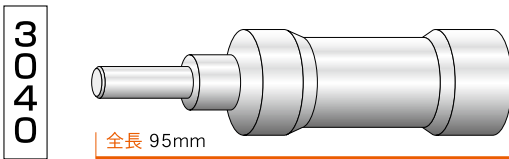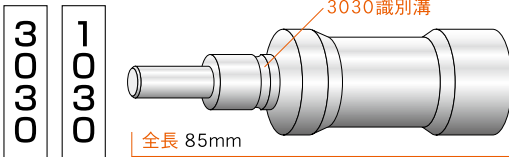

## ドリルビット (ストッパー付)

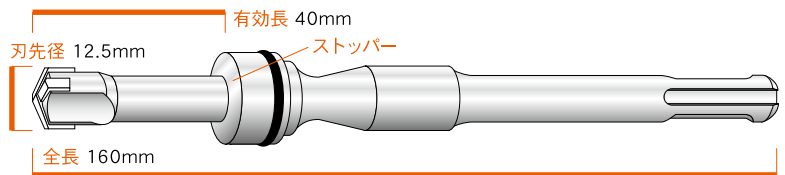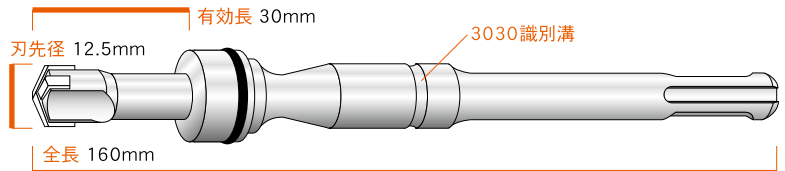

## クイックホルダービット

セット

品 番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	セット全長 (mm)	適合アンカー	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
UC-3030-SDS	12.5	30	200	UC-3030B/1030	5	50	6,800	104013
UC-3040-SDS	12.5	40	200	UC-3040	5	50	10,200	104044

## クイックビット

ドリルビットのみ

品 番	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
UC-3030-UX	4,140	104020
UC-3040-UX	7,080	104051

## ユニコンアンカー (UC/UCSタイプ)

※FC=21N/mm<sup>2</sup>

品 番	ねじ径	外 径 (mm)	全 長 (mm)	ねじ長 (mm)	穿孔径 (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	JANコード (4989270...)
UC-3030B	W3/8	12.0	30	12	12.5	30	20.1	100	1,000	780262
UC-1030							14.8	100	1,000	780569
UCS-3030B							13.1	100	1,000	780200
UC-3040	W3/8	12.0	40	15	12.5	40	22.9	50	1,000	780064
UCS-3040							17.2	50	1,000	780163

## 施工方法 (ユニコンアンカー)

**1**

専用ビットでストッパーがコンクリート面に当たるまで穿孔する。

**2**

集塵機またはブローアードで切粉を除去する。

**3**

専用ビットで打込みホルダーをセットする。

**4**

アンカーを打込みホルダー面がアンカーに接するまで打込む。

**5**

ナットを取付け、施工完了。

※リングが損耗した場合はカッターで切断し、規格品と交換してください。(リング規格:P-15)



●保護具(メガネ、マスク等)を使用してください。

- 作業は安全を確保してから行ってください。
- クイックホルダービットはユニコンアンカー専用です。他のアンカーには使用しないでください。
- 下穴はドリルのストッパーにコンクリート面が当たる深さまで穿孔してください。
- アンカーの打込みはホルダー段部がアンカーに達するまで打込んでください。段部まで達しない場合は手打ち用打込棒で補ってください。

**unika**  
ユニカ株式会社

JCA 一般社団法人  
日本建設あつ施工アンカー協会 会員  
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6  
TEL.03-3864-8711 FAX.03-3864-7746

- 東京 03-3864-8711
- 大阪 06-4390-7661
- 福岡 092-473-0928
- 仙台 022-238-2670
- 北海道 011-595-7637
- 名古屋 052-683-4190
- 群馬 0276-88-4461
- 岩手 0197-56-3642



JQA-QM7648 JQA-EM7816

取扱店